

Mobiler Luftentfeuchter

Professionell

Ausstattung:

- Heißgasabtauung mit elektronischer thermostatischer Kontrolle
- Kondensatpumpe (opt.)
- Schlauchanschlüsse
- Hygrostat für automatischen Betrieb
- Betriebsstundenzähler

Hauptmerkmale

- Hocheffizienter Rohrverdampfer für leichte Reinigung
- Gehäuse kann komplett nach vorn geklappt werden für Reinigung und Wartung
- Gehäuse aus bruchsicherem Polyethylen

Einsatzbereiche:

- Vermietung
- Neubautrocknung
- Keller + Tiefgaragen
- Büchereien und Archive
- Wasserschadentrocknung
- Lager und kleine Hallen

Betriebsspannung:


- 230/1/50 ▪ 230/1/60
- 115/1/50 ▪ 115/1/60



FDSRC44

Datenblatt FDSRC 44 DE V103.08

TECHNISCHE DATEN		FDSRC44
Leistung nominal. (bei 20°C, 60% R.H.)		530 W
Leistung maximal (bei 35°C,95%R.H)		700 W
Stromaufnahme (bei 35°C, 95% R.H.) F.L.A.		3.6 A
Anlaufstrom		19.0 A
Luftdurchsatz		500 cm/h
Geräuschdruck (bei 3 mts in free field)		51 db(A)
Kältemittel R407c		490 g
Standard Abtaukontrollsystem		elektronisch
Heißgas-Abtausystem		Thermostat/elektron.
Kapazität Wassertank		8 L
Anschluß Permanentablauf		3/4"
Einsatztemperaturbereich (Standard Version)		7-35 °C
Einsatztemperaturbereich (Heißgasabtauung)		0,5-35 °C
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit		35 - 99 %
Durchschnittliche Entfeuchterleistung (bei 30°C 80%)		36 l/d
Durchschnittliche Entfeuchterleistung (bei 32°C-90%)		44 l/d
Gewicht mit leerem Tank		35 kg
Abmessungen B x T x H mit Bügel cm		46x46x73

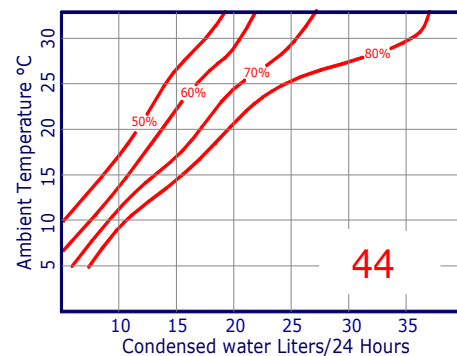

Zentrifugal-Ventilator mit hoher Pressung (16 mm WS) und arbeitet trotzdem sehr leise.

ENTFEUCHTERLEISTUNG BEI DIFFERENTER TEMPERATUR- LUFTFEUCHTIGKEIT

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
44	8 l/24h	14 l/24h	11 l/24h	17 l/24h	15 l/24h	22 l/24h	18 l/24h	27 l/24h	23 l/24h	29 l/24h	36 l/24h	44 l/24h

Made in Italy by **FRAL**

Werksvertretung Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG
www.raumentfeuchtung.de info@raumentfeuchtung.com
 Tel.: +49(0)4921-99 64 38 Fax: +49(0)4921-99 64 45