



Wulff Trocknungssysteme GmbH - System Filterbox und Verdichter

Ansaugen (Unterdruckverfahren)

Einsatz bei Schimmelpilz u. gesundheitsschädlicher Luftbelastung:


- Luft wird durch die Filter gesaugt, gereinigt und dann unbelastet und geruchsfrei an den Raum zurückgegeben

Ausblasen

Einsatz mit offenem Luftauslaß (Luftwäsche):

- Geruchsbeseitigung
- Eliminierung von Gasen, Feinstaub, Fasern etc.


Filterbox mit Filtern

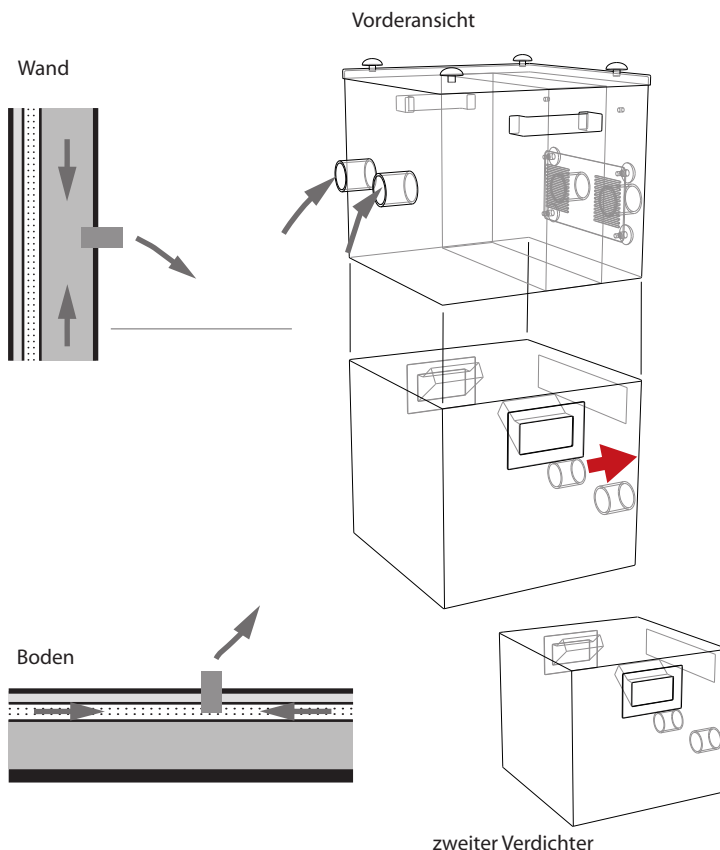

Filter für Reiraumqualität:

- G4 Grobfilter
- F7 Feinstaubfilter (Taschenfilter)
- Hepafilter H13
- Aktivkohlefilter mit 3 kg Kohle

Rückansicht

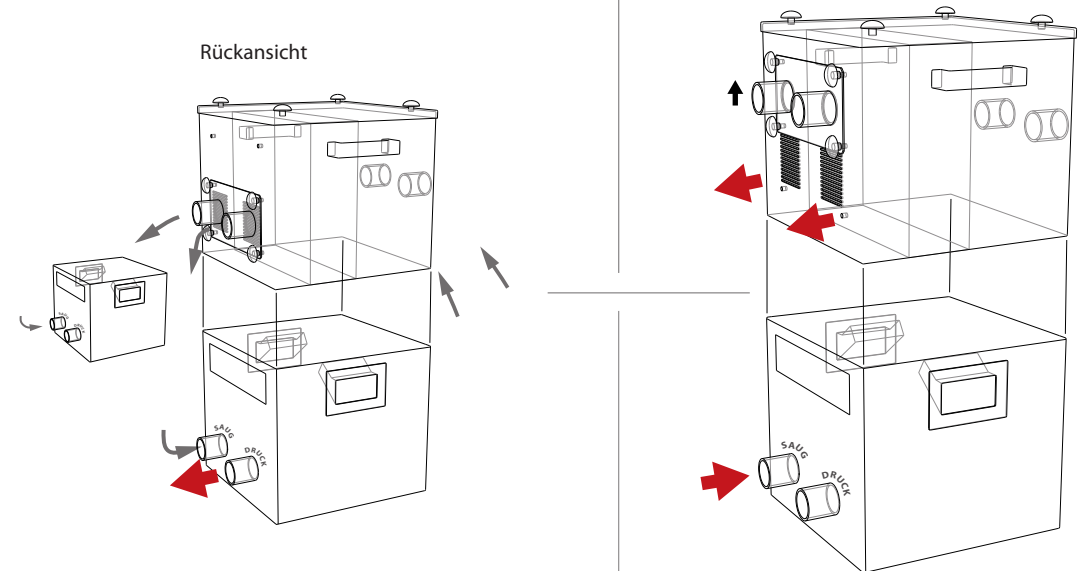

Resultat: Saubere, gefilterte Luft

Verdichter (mit Turbine, erzeugt Unterdruck)

