


Elektronischer Baufeuchteindikator GANN HYDROMETTE COMPACT B

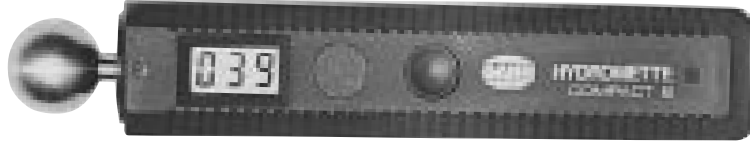

Baufeuchte

Meßbereich: 0 bis 100 Digits.

Elektronischer Baufeuchteindikator mit konstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip.

Meßverfahren nach dem Dielektrizitäts-

Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum **zerstörungsfreien** Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Wichtige Merkmale und technische Daten:

- **Handlicher Schnellfeuchteindikator** im **Taschenformat** für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen. Höhe 200 x Breite 35 x Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 190 g.
- **Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte.**
- **Vollautomatischer Geräteabgleich.**
- **Keine separaten Elektroden oder Kabel** erforderlich.
- **Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie** oder **Ni-Cd-Akku** (Sonder-Zubehör).

Bestell-Nr. 2030
(Gerät komplett mit Batterie)