

Ausstattung:

- Heißgasabtauung mit elektronischer + thermischer Kontrolle
- Kondensatpumpe (opt.)
- Anschluß für Permanentablauf
- Hygrostat für automatischen Betrieb
- Betriebsstundenzähler

Hauptmerkmale:

- Zentrifugal-Ventilator für hohe Pressung
- 2 Geschwindigkeiten
- Hocheffizienter Rohrverdampfer
- Beste Ergebnisse bis 35% r.F.

Einsatzbereiche:

- Vermietung
- Neubautrocknung,
- Trocknung nach Wasserschäden
- Kleine Hallen, Tiefgaragen
- Keller oder kalte Räume
- Lager + Lebensmittelbereich

Betriebsspannung:

- 230/1/50 ▪ 230/1/60
- 115/1/50 ▪ 115/1/60





SuperDryer 55 Zentrifugal-Ventilator

Datenblatt FSDC 55 GB V1.1107

ENTFEUCHTERLEISTUNG BEI DIFFERENTEN TEMPERATUREN UND LUFTFEUCHTIGKEIT

Mod.	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 65%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
55	9 l/24h	16 l/24h	13 l/24h	21 l/24h	17 l/24h	25 l/24h	22 l/24h	32 l/24h	25 l/24h	33 l/24h	44 l/24h	55 l/24h

TECHNISCHE DATEN		55
Leistung nominal. (bei 20°C, 60% r.F.)		590 W
Leistung maximal (bei 35°C, 95%R.H)		850 W
Stromaufnahme (bei 35°C, 95% R.H.) F.L.A.		4,2
Anlaufstrom		20,0 A
Luftleistung (m³/h): Siehe Diagramm		Siehe Diagramm
Geräuschdruck (bei 3 m im freien Feld)		56 /53 db(A)
Kältemittel R407c		550 g
Standard Abtausystem		elektronisch
Heißgas-Abtausystem		Thermostat/elektr.
Kapazität Wassertank		12 L
Anschluß Permanentablauf, Durchmesser		3/4"
Einsatzbereich (Standard Version)		7-35 °C
Einsatzbereich Temperatur (Version Heißgasabtauung)		0,5-35 °C
Entfeuchtungsbereich von - bis		35 - 99 %
Entfeuchterleistung (bei 30°C 80%)		44 l/24h
Entfeuchterleistung (bei 32°C-90%)		55 l/24h
Gewicht mit leerem Tank		50 kg
Abmessungen BxTxH cm m. Bügel		53x60x93

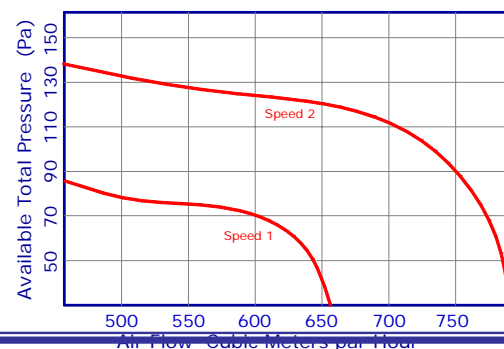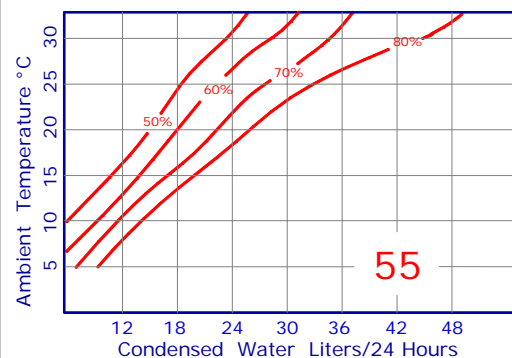

Made in Italy by FRAL Carmignano di Br. (PD)

Werkvertretung und Direktvertrieb: Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG

Tel.: +49-4921-996 438 Fax: +49-4921-996 445 info@raumentfeuchtung.com www.wulff-raumentfeuchtung.de

